

NEXT BASE

說明書



繁體中文

A363W 系列

專業

高畫質車用 DVR

目錄

注意事項	2
產品規格	3
包裝內容物	5
產品特色	6
外觀介紹	7
安裝	8
插入記憶卡	8
車內安裝	9
影片模式	13
一般錄影	14
緊急錄影 (檔案保護)	15
自動修復	15
播放模式	16
播放影片	16
觀看照片	17
選單和設定	18
選單選項	18
更新韌體	20
電腦連接	21
檢視影片與 GPS 記錄	21
My_NB APP (iOS)	23
My_NB APP (Android)	33
故障排除	43

注意事項

操作前請仔細閱讀本手冊，並妥善保存以供日後參考。如果遇到任何操作問題，將很有幫助。

警告： 切勿讓本產品接觸雨水、濕氣或水，否則可能導致觸電或起火風險。

注意： 為降低觸電風險，請勿進行說明書所述以外的維修，除非您具備相關資格。

- 如果裝置接觸到雨水或水，請將裝置交由合格的維修技術人員維修。
- 裝置無法正常運作。
- 裝置性能明顯改變。

LCD： 液晶顯示器 (LCD) 螢幕是多層複合組件，含有 691,200 個像素。但像素可能在正常產品壽命期間故障。一個像素的故障率 = 0.00014%，每使用一年發生一個像素故障屬於正常現象，不必擔心。

WEEE： 歐盟私人家庭使用者對廢棄電力電子設備及 / 或電池的處置。



產品或包裝上標有此符號表示，不得將產品視為家庭廢棄物處置。必須將廢棄設備及 / 或電池交給負責回收電子設備及 / 或電池的回收機構。如需更多資訊，請聯繫當地家庭廢棄物處置機構。

請勿嘗試自行拆解裝置，如有違反者恕不提供保固服務！
運作期間，裝置溫度將會升高。請勿在使用期間或使用後直接觸摸鏡頭。

產品規格


晶片	- A363W: NT98529 - A36R: NT96562																		
CMOS 感光元件	- A363W (前鏡頭) : IMX678 8M - A363W (車內鏡頭) : GC2083 2M - A36R: IMX675 5M																		
影片解析度	- A363W:<table><tr><th>單鏡頭</th><th>雙鏡頭 (F) + (C)</th><th>雙鏡頭 (F) + (R))</th><th>三鏡頭 (F) + (C) + (R))</th></tr><tr><td>4K(F) P30</td><td>4K(F) + 1K(C) P30</td><td>4K(F) + 2K(R) P30</td><td>4K(F) + 1K(C) + 2K(R) P30</td></tr><tr><td>2K(F) P30</td><td>2K(F) + 1K(C) P30</td><td>2K(F) + 2K(R) P30</td><td>2K(F) + 1K(C) + 2K(R) P30</td></tr><tr><td>1K(F) P30</td><td>1K(F) + 1K(C) P30</td><td>1K(F) + 2K(R) P30</td><td>1K(F) + 1K(C) + 2K(R) P30</td></tr></table> - A36R:<table><tr><th>單鏡頭</th></tr><tr><td>2K P30</td></tr></table> 車內鏡頭(C) 為25Fps.	單鏡頭	雙鏡頭 (F) + (C)	雙鏡頭 (F) + (R))	三鏡頭 (F) + (C) + (R))	4K(F) P30	4K(F) + 1K(C) P30	4K(F) + 2K(R) P30	4K(F) + 1K(C) + 2K(R) P30	2K(F) P30	2K(F) + 1K(C) P30	2K(F) + 2K(R) P30	2K(F) + 1K(C) + 2K(R) P30	1K(F) P30	1K(F) + 1K(C) P30	1K(F) + 2K(R) P30	1K(F) + 1K(C) + 2K(R) P30	單鏡頭	2K P30
單鏡頭	雙鏡頭 (F) + (C)	雙鏡頭 (F) + (R))	三鏡頭 (F) + (C) + (R))																
4K(F) P30	4K(F) + 1K(C) P30	4K(F) + 2K(R) P30	4K(F) + 1K(C) + 2K(R) P30																
2K(F) P30	2K(F) + 1K(C) P30	2K(F) + 2K(R) P30	2K(F) + 1K(C) + 2K(R) P30																
1K(F) P30	1K(F) + 1K(C) P30	1K(F) + 2K(R) P30	1K(F) + 1K(C) + 2K(R) P30																
單鏡頭																			
2K P30																			
螢幕	2.7 吋螢幕 / (解析度 960(W)*240(H) Pixels X RGB)																		
視訊編解碼器 / 格式	SUPER MP4																		
音訊	內建麥克風 / 喇叭																		
記憶卡容量	MicroSD 卡 · 最高支援 512GB (未隨附)																		
碰撞靈敏度	支援																		
停車監控	支援 (須另選配電力線)																		
循環錄影	支援 : 每段 1/2/3/5 分鐘																		
備用電源	超級電容器 (無鋰電池) (在斷電時 , 確保所有影片都被寫入記憶卡)																		
工作溫度	-10°C ~ 60°C																		
外部電源	5V 2A																		

電壓 / 電流	- A363W (無 Wi-Fi) : <table border="1"> <tr> <th>363W</th><th>363W+36R</th></tr> <tr> <td>電壓 : 5V 電流 : 930~990mA</td><td>電壓 : 5V 電流 : 1200~1250mA</td></tr> </table> - A363W (具有 Wi-Fi) : <table border="1"> <tr> <th>363W</th><th>363W+36R</th></tr> <tr> <td>電壓 : 5V 電流 : 990~1060mA</td><td>電壓 : 5V 電流 : 1270~1360mA</td></tr> </table>	363W	363W+36R	電壓 : 5V 電流 : 930~990mA	電壓 : 5V 電流 : 1200~1250mA	363W	363W+36R	電壓 : 5V 電流 : 990~1060mA	電壓 : 5V 電流 : 1270~1360mA
363W	363W+36R								
電壓 : 5V 電流 : 930~990mA	電壓 : 5V 電流 : 1200~1250mA								
363W	363W+36R								
電壓 : 5V 電流 : 990~1060mA	電壓 : 5V 電流 : 1270~1360mA								
尺寸	- A363W: 116 x 49.7 x 49.3 mm (不含支架) - A36R: 35 x 24.8 x 39.5 mm (不含支架)								
淨重	- A363W: 128 g - A36R: 32 g								

包裝內容物

請檢查行車記錄器產品包裝的內容物。實際產品的外觀，可能與下方的圖片稍微不同。


行車記錄器
(前和車內鏡頭)




Type C 車用充電器



快速入門指南



附 3M 黏膠貼紙的安裝支架



車窗貼紙 (x2)



3M 黏膠貼紙




附註：


具 Type-C 轉接頭的車用充電器，用於從車輛的 12-24Vdc 插座供電。

選購配件

電力線



後鏡頭以及 8m 後鏡頭傳輸線 (A36R)



附註：

電力線用於連接至保險絲盒，而不是從車輛的 12-24Vdc 插座供電，支援停車監控功能和預防電瓶過度放電。

產品特色

感謝您購買此 NEXTBASE™ 行車記錄器產品。本節將概述此主機的特色。

2.7 吋 LCD 彩色螢幕

大螢幕易於使用，方便設定攝影機以及觀看影片和照片播放。

超廣角鏡頭

超廣角鏡頭搭配最新 Sony IMX678 Starvis 感光元件，提供優異的夜間畫質，並減少畫面上的動態模糊。

高品質影片功能

影片解析度因型號而異。

型號	解析度			
	單鏡頭	雙鏡頭 (F) + (C))	雙鏡頭 (F) + (R)	三鏡頭 (F) + (C) + (R)
A363W	4K(F) P30 2K(F) P30 1K(F) P30	4K(F) + 1K(C) P30 2K(F) + 1K(C) P30 1K(F) + 1K(C) P30	4K(F) + 2K(R) P30 2K(F) + 2K(R) P30 1K(F) + 2K(R) P30	4K(F) + 1K(C) + 2K(R) P30 2K(F) + 1K(C) + 2K(R) P30 1K(F) + 1K(C) + 2K(R) P30
A36R	2K P30			

車內鏡頭(C) 為25Fps.

重力感測器 / 檔案保護

若發生撞擊，主機會自動「保護」錄影，防止檔案被覆蓋。在播放模式下觀看時，也可以「保護」個別檔案。

您也可以按下  按鈕，手動開始「保護」錄影。

關於檔案保護 / 緊急錄影的更多資訊：

- 如果在錄影檔案的前 15 秒啟動檔案保護 / 緊急錄影，將會保護目前檔案及上一個錄影檔案。
- 如果在錄影檔案的最後 15 秒啟動檔案保護 / 緊急錄影，將會保護目前檔案及下一個錄影檔案。

自動開始 / 停止技術

車輛發動後，主機將自動開始錄影。熄火後，主機將自動關機。


具停車監控功能 (須另選配電力線)

透過此功能，主機會在被重力感測器觸發時自動開始錄影，在停車時確保車輛安全。

內建麥克風和喇叭

錄音以補足錄影。

外觀介紹

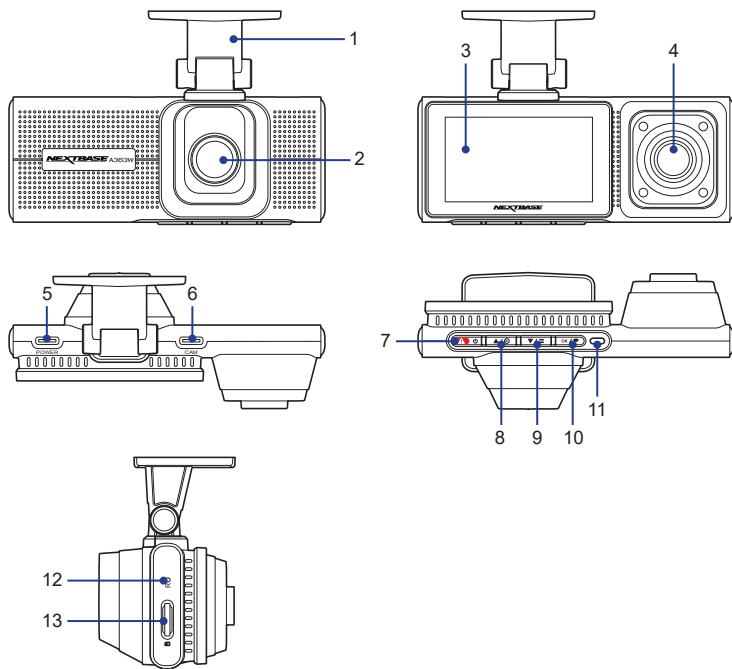

1. 安裝支架

將支架裝入安裝插槽。

2. 前鏡頭

廣角 155°。

3. LCD 顯示器

2.7 吋 IPS 顯示器。

4. 車內鏡頭

廣角 155°。

5. USB TYPE-C 連接埠

將車用電源線連接至此處。

6. USB TYPE-C 連接埠

將 USB 線或後鏡頭的 USB 線，連接至此處。

7. 緊急 / 電源按鈕 ()

- 按下可手動觸發緊急錄影。
- 長按可手動關閉裝置。

8. 向上 / 播放按鈕 ()

- 錄影模式：進入播放模式。
- 錄影模式：長按可關閉錄音。
- 播放模式：移至下一個檔案。
- 在選單中：向上移動。

9. 向下 / 選單按鈕 ()

- 按下可開啟 OSD 選單。
- 錄影模式：長按可拍照。
- 播放模式：移至上一個檔案。
- 在選單中：向下移動。

10. 確定 / Wi-Fi 按鈕 ()

- 錄影模式：按下可切換螢幕顯示模式。
- 錄影模式：長按可進入 Wi-Fi 模式。
- 播放模式：確認選擇。
- 在選單中：確認選擇。

11. LED 指示燈

- 紅燈 = 電源開啟
- 閃爍紅燈 = 正在錄影

12. 重設孔

插入尖銳的工具以重新啟動裝置。


13. SD 卡插槽

將 microSD 記憶卡插入此處。

安裝

插入記憶卡

將 microSD 卡插入記憶卡插槽，讓金色接點朝向鏡頭後方。務必推入記憶卡，直到卡入定位。



附註：

- 請勿在主機開機時，取出或插入記憶卡，否則可能損壞記憶卡或其中的錄影內容。
- microSD 卡另售。microSD 卡必須在 Class-10 或 UHS-1 或以上等級，容量必須介於 32GB 到 512GB 之間。

錄影時間


裝置支援高達 512GB 的 microSD 卡。

記憶卡容量	解析度和 FPS			
	單鏡頭 4K @30fps	雙鏡頭 4K+1K @30fps	雙鏡頭 4K+2K @30fps	三鏡頭 4K+1K+2K @30fps
32GB	2 小時 15 分鐘	1H 45Min	1H 45Min	1H 25Min
64GB	4 小時 30 分鐘	3H 30Min	3H 30Min	2 小時 50 分鐘
128GB	9 小時	7H	7H	5H 40Min
256GB	18 小時	14H	14H	11H 20Min
512GB	36 小時	28H	28H	22H 40Min


車內安裝

為了將主機牢固安裝在擋風玻璃上，請執行以下動作：

- 1 將安裝支架連接至主機。將支架推入主機安裝插槽，直到聽到喀噠聲。



- 2 用乾布將所選的擋風玻璃區域擦乾淨。然後將保護貼貼到擋風玻璃上。
- 3 撕下安裝支架上的黏膠覆蓋層。然後將支架對準並用力壓到貼好的保護貼上。




- 4 視需要調整鏡頭位置。
確保前方道路在影像中心，並且在主機螢幕上清楚可見。

安裝後鏡頭


附註：

A363W 行車記錄器只能搭配 A36R 使用。


- 1 用乾布將所選的後車窗區域擦乾淨。然後將保護貼貼到後車窗上。
- 2 撕下安裝支架上的黏膠覆蓋層。然後將支架對準並用力壓到貼好的保護貼上。




- 3 將 USB 線的一端，連接至後鏡頭的 USB 連接埠 (A36R)。



務必以正確方式固定剩餘的線材。

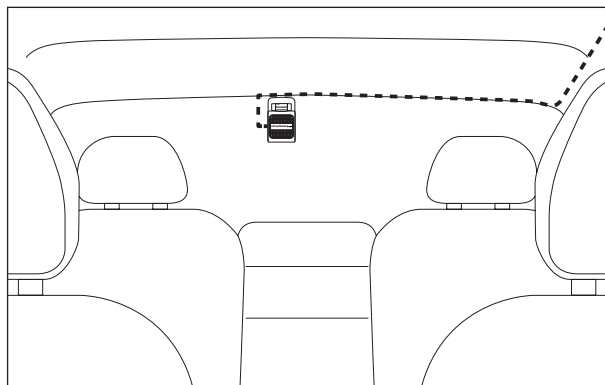


- 4 將 USB 線的另一端，連接至主機的 USB 連接埠。




連接至電源

僅可使用隨附的 NEXTBASE 車用充電器啟動主機。

- 1 將車用充電器的一端，連接至主機的 USB 連接埠。



- 2 沿著擋風玻璃周圍藏線直到 12-24V 點菸插孔，確保視線不被遮擋，且線材不會分散注意力。然後將車用充電器的另一端，連接至車輛的 12-24V 點菸插孔。

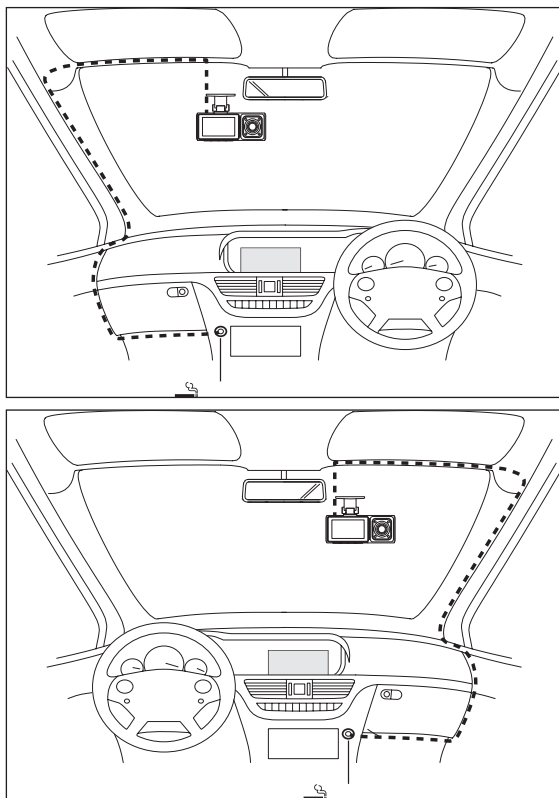

車輛引擎發動後，主機會自動開機並開始錄影。

手動開機 / 關機

若要手動開啟 / 關閉電源，請按住  按鈕至少 3 秒。


附註：

- 行車記錄器出廠時，已將螢幕保護功能預設為關閉。這是為了方便初始設定。設定完成後，應將螢幕保護選項設為 15 秒，以便在行車時完全隱藏畫面。如此可避免駕駛者分心，且這在某些國家可能是強制性的法律規定。
- 建議將行車記錄器裝在車輛乘客側，位於後視鏡頭後方，如上圖所示。雖然主機必須位於雨刷掃動區域內，但請勿讓主機遮擋前方道路視野。建議位置是在雨刷掃動區域內，不超過 40mm。請勿將主機直接安裝在駕駛者前方。
- 請勿將行車記錄器裝在可能干擾氣囊、或其他安全配備部署的位置。
- 請在靜止時調整設定或觀看錄影，行車時請勿操作。
- 如果車輛的 12V / 24V 電源在熄火後保持開啟，請在不使用時，將主機與車用充電器中斷連接。
- 初次使用主機時，請務必配置正確的日期和時間設定。

安裝智慧硬線套件

警告！ 請勿將紅線及黃線連接至相同保險絲插槽。

- 1 找出車輛的保險絲盒。
保險絲盒位置因車輛類型而異。
- 2 將黃線連接至保險絲轉接器的正極。
- 3 將黑線連接至金屬（接地負極）。
- 4 將紅線連接至 ACC 電源供應器。

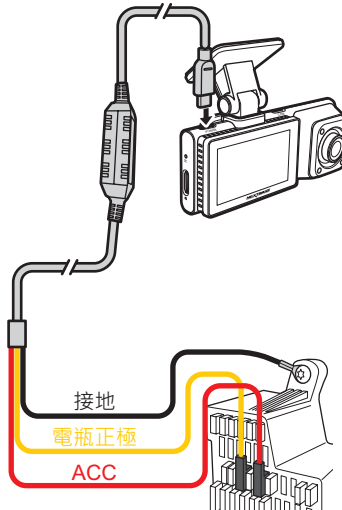


附註：

請注意，當電瓶電壓過低時，硬線套件會停止運作，防止電瓶過度放電。

影片模式

下方圖例說明，主機處於錄影模式時，螢幕上顯示的各種資訊。某些圖示只有在 OSD 選單中，選擇相關功能後才會顯示，如下所述。

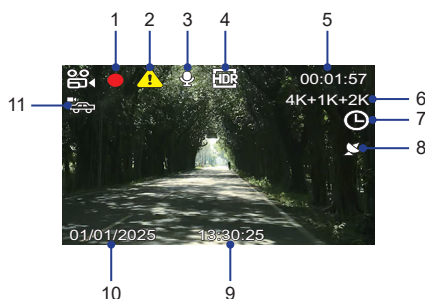

1. 錄影狀態 (閃爍紅色圖示)

表示正在錄影。

2. 緊急錄影

按  按鈕可啟動緊急錄影。

3. 錄音開啟

長按  按鈕可將錄影靜音。另可在 OSD 選單中加以關閉。請參閱第 19 頁。

4. HDR 開啟

可在 OSD 選單中加以關閉。請參閱第 18 頁。

5. 錄影時間

顯示目前錄影的長度。

6. 解析度

顯示目前的影片解析度。

7. 縮時錄影開啟

可在 OSD 選單中加以關閉。請參閱第 19 頁。

8. GPS 接收狀態

表示主機正在接收 GPS 訊號。

附註：

如果主機開機後未收到 GPS 訊號，螢幕上會出現「No GPS」訊息。

9. 時間

顯示目前時間。可在 OSD 選單中，調整此設定。

10. 日期

顯示目前日期。可在 OSD 選單中，調整此設定。

11. 停車監控開啟 (一般模式 (🚗)) / 智慧模式 (🚲))

可在 OSD 選單中加以關閉。請參閱第 18 頁。

附註：

啟動縮時錄影時，此選項將自動停用。

一般錄影


車輛引擎發動後，主機會自動開機並開始錄影。引擎熄火後，錄影將自動停止。

拍攝快照

錄影期間，長按  按鈕可拍攝當下景象的快照。

主機顯示

- 單鏡頭：
 - 按  按鈕可開啟 / 關閉畫面。
- 雙鏡頭 (前 + 車內鏡頭)：
 - 按  按鈕可切換畫面檢視：
 - ✓ 前 + 車內鏡頭重疊

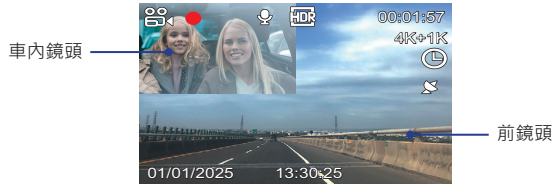


- ✓ 僅前鏡頭
- ✓ 僅車內鏡頭
- ✓ 畫面關閉

- 三鏡頭 (前 + 後鏡頭、但車內鏡頭關閉)：
 - 按  按鈕可切換畫面檢視：
 - ✓ 前 + 後鏡頭重疊



- ✓ 僅前鏡頭
- ✓ 僅後鏡頭
- ✓ 畫面關閉

- 三鏡頭 (前 + 車內 + 後鏡頭)：
 - 按  按鈕可切換畫面檢視：
 - ✓ 前 + 車內 + 後鏡頭重疊

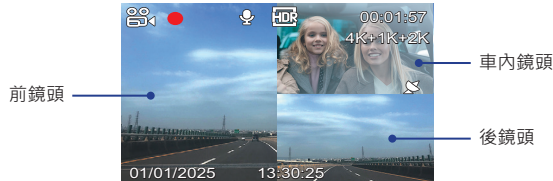

- ✓ 僅前鏡頭
- ✓ 僅車內鏡頭
- ✓ 僅後鏡頭
- ✓ 畫面關閉

緊急錄影 (檔案保護)

在下述兩種情況下，將啟動緊急錄影。

1. 重力感測器事件錄影：錄影期間，如果行車記錄器偵測到撞擊，將自動啟動緊急錄影模式。

- 如果重力感測器靈敏度設為「靈敏度：高」，即便輕微衝擊也會偵測到。
- 如果重力感測器靈敏度設為「靈敏度：低」，則僅會偵測重大衝擊。
- 可在OSD選單中，調整重力感測器靈敏度。請參閱第 19 頁。

2. 手動緊急錄影：

- 錄影期間，按  按鈕可手動開啟緊急錄影 (檔案保護) 功能。

附註：

螢幕上會出現  圖示，表示正在進行緊急錄影。

關於檔案保護 / 緊急錄影的更多資訊：


- 如果在錄影檔案的前 15 秒啟動檔案保護 / 緊急錄影，將會保護目前檔案及上一個錄影檔案。
- 如果在錄影檔案的最後 15 秒啟動檔案保護 / 緊急錄影，將會保護目前檔案及下一個錄影檔案。

自動修復

如果意外取出 microSD 卡或斷電，則最後錄製的影片可能無法正確儲存，且無法在電腦上播放。將 microSD 卡重新插入主機並且開機後，系統會自動修復異常的影片檔案，以便正常播放。

播放模式

錄影期間，按  按鈕可進入播放模式。然後按  或  按鈕，選擇要瀏覽的檔案類別並按  按鈕。



播放影片

按  或  按鈕瀏覽所需的影片檔案。然後按  按鈕以全螢幕模式觀看影片。




一般錄製影片



緊急錄製影片

預覽模式



按鈕指南


- 檔案名稱
- 影片解析度
- 影片長度

- 按  按鈕可刪除所選檔案。
螢幕上會出現確認訊息。然後選擇是確認刪除。
附註：
無法刪除受保護的檔案。



- 按  按鈕可保護所選檔案。螢幕上會出現上鎖圖示 (🔒)，表示檔案受保護。
若要將檔案解除保護，請再按一次  按鈕。
- 按  按鈕可播放影片。


播放模式



- 按 按鈕可將影片播放倒轉。再按一次 按鈕可切換播放速度。
- 按 按鈕可將影片播放快轉。再按一次 按鈕可切換播放速度。
- 按 按鈕可暫停影片播放。若要繼續，請再按一次 按鈕。
- 按 按鈕可停止播放。

觀看照片


按 或 按鈕瀏覽所需的照片檔案。然後按 按鈕以全螢幕模式觀看照片。



預覽模式



- 按 按鈕可刪除所選檔案。
螢幕上會出現確認訊息。然後選擇**是**確認刪除。
附註：
無法刪除受保護的檔案。
- 按 按鈕可保護所選檔案。螢幕上會出現上鎖圖示 (🔒)，表示檔案受保護。
若要將檔案解除保護，請再按一次 按鈕。



選單和設定

按  按鈕可進入 OSD 選單。



一般而言，使用  或  按鈕選擇選項，並按  按鈕確認。若要返回上一頁，請按  按鈕。

選單選項

解析度

選擇錄影解析度，這將提高或降低錄製影片的品質。

影片長度

選擇個別影片檔案的錄影時間。若 microSD 卡容量已存滿，主機將自動以新檔案取代最舊的檔案，以進行連續錄影。

後鏡頭鏡像顯示

在使用後鏡頭時，開啟 / 關閉顯示鏡像功能。啟用時，後鏡頭畫面上的影像，會呈現水平翻轉狀態。

曝光

針對不同的光照條件調整曝光度。

HDR

開啟 / 關閉 HDR 功能。啟用時，更容易清楚看見車牌。

紅外線鏡頭

開啟 / 關閉車內鏡頭。

紅外線鏡頭顏色

選擇車內鏡頭的 IR 頻帶設定。

Wi-Fi

關閉或選擇 Wi-Fi 頻帶設定。

停車監控

(僅在連接選購硬線套件的情況下可使用)

選擇停車監控類型。

- **關：**停用停車監控功能。
- **一般模式：**在停車監控下執行縮時錄影。主機開機時，如果偵測到車輛熄火（若電源關閉，則在 ACC 之後），系統會自動將錄影模式，從一般錄影模式切換到縮時錄影模式。
可選擇影片檔案的畫格率。可用選項：關、1fps、2fps、5fps 或 10 fps。
- **智慧模式：**在停車監控下啟用智慧模式。主機開機時，如果偵測到車輛熄火（若電源關閉，則在 ACC 之後），系統會在主機偵測到撞擊或物體移動時觸發緊急錄影。

附註：

如果 1 分鐘後未偵測到任何事件，主機將回到待機模式。

速度單位

選擇以 mp/h 或 km/h 記錄和顯示車速。



重力感測器設定

選擇重力感測器的靈敏度。重力感測器會在發生碰撞時，偵測力道以保護當下的錄影。重力感測器靈敏度越高，在發生碰撞時，觸發自動檔案保護所需的力道就越小。

日期記錄

開啟 / 關閉錄影檔案所顯示的日期記錄。

GPS 資訊戳記

開啟 / 關閉錄影檔案所顯示的 GPS 座標和車速戳記。使用第三方 GPS 播放器觀看錄影時，也會有 GPS 座標和車速資訊。

錄音

開啟 / 關閉麥克風以進行錄影。

螢幕保護

開啟螢幕保護功能可在經過所選的閒置時間後關閉螢幕。按任一按鈕可重新啟動螢幕。如果將此設定為關，LCD 螢幕將保持開啟。

日期 / 時間

調整日期和時間設定。

時區

選擇所在國家的時區。

語言

選擇偏好的語言。

按鍵音

開啟 / 關閉按下按鈕時，發出的音效。

光源頻率

根據所在國家或地區使用的電源規格，配置頻率設定。選擇正確的值可減少夜間白熾燈 / 螢光燈造成的閃爍。LED 紅綠燈可能仍會閃爍，因為使用的頻率不同。

格式化 SD 卡

將插入的 microSD 卡格式化。將刪除所有內容。

警告！此操作將刪除 microSD 卡上的所有現有資料，包括上鎖檔案和一般循環錄影檔案！請務必先備份重要檔案。

格式化提示

關閉或選擇提醒使用者，將 microSD 卡格式化的時間間隔。

出廠設置

將主機重設為出廠設置。

縮時錄影

停用縮時錄影功能、或選擇縮時影片的畫格率。

可用的畫格率選項：100 ms、200 ms、1 秒、2 秒、5 秒、10 秒、30 秒或1 分鐘。

版本

顯示目前安裝之韌體的版本號。

更新韌體

A363W

- 1 從 NEXTBASE 網站 (www.next-base.com) 下載最新韌體並備妥 microSD 卡。
- 2 將檔案解壓縮，並將韌體 (「FWA363W.bin」) 儲存至記憶卡的根目錄。
- 3 關閉主機，並將記憶卡插入插槽。
- 4 開啟主機。韌體升級程序將會自動開始，整個過程可能需要幾分鐘的時間。程序完成後，主機將會自動重新啟動。
附註：
在升級期間，LED 指示燈將會閃爍。
- 5 按下  按鈕並選擇**格式化SD卡**以格式化記憶卡。
- 6 按下  按鈕以重新啟動主機。請參閱 第 12 頁 的「手動開機 / 關機」章節。

A36R


- 1 從 NEXTBASE 網站 (www.next-base.com) 下載最新韌體並備妥 microSD 卡。
- 2 將檔案解壓縮，並將韌體 (「EthcamTxFW.bin」或「EthcamTxFW.update」) 儲存至記憶卡的根目錄。
- 3 關閉主機，並將記憶卡插入插槽。
- 4 將 **A36R** 連接到 **A363W**。然後開啟主機。
當兩個錄影畫面都顯示後，按下  按鈕開始韌體更新程序。「Send FW to TX...」訊息將會顯示在螢幕上。
附註：
如需安裝及連接後鏡頭的詳細資訊，請參閱 第 10 頁 的「安裝後鏡頭」章節。
- 5 約 1 分鐘後，「Tx Start Update FW...」訊息將會顯示在螢幕上，表示正在進行韌體更新。
- 6 訊息消失後，顯示器將會同時顯示前 / 後錄影畫面。這表示韌體完成更新。請重新啟動主機。

電腦連接

若要在電腦上觀看錄影檔案，可執行以下任一動作：

- 將記憶卡從主機中取出，然後將記憶卡插入電腦記憶卡插槽（如適用）。您也可以使用讀卡機，並將其插入電腦 USB 連接埠。
- 使用隨附的 USB 線，將主機連接至電腦 USB 連接埠。

連接後，開啟檔案瀏覽器並找到 microSD 卡所在位置。

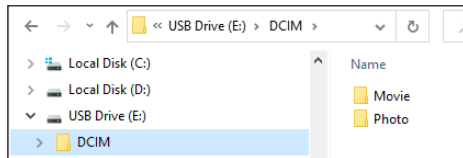

錄影檔案自動儲存在兩個資料夾中：


Movie：一般循環錄影檔案。您可以在 **RO** 子資料夾中，找到上鎖的影片檔案。

Photo：影片快照檔案。

檢視影片與 GPS 記錄

軟體安裝和註冊


- 從 www.dvplayer.net 下載第三方 GPS 播放器軟體（有提供 Windows 和 Mac OS 版本）。然後依照畫面上的指示安裝軟體。
- 初次啟動 GPS 播放器軟體時，將提示您輸入主機序號。然後按一下**輸入序號**以繼續。

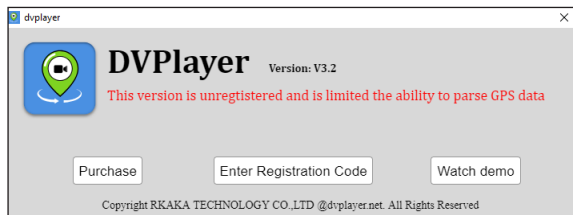

附註：

您可在裝置底部找到主機序號。

- 在對應的文字方塊中，輸入序號和您的電子郵件。然後按一下**驗證序號**。

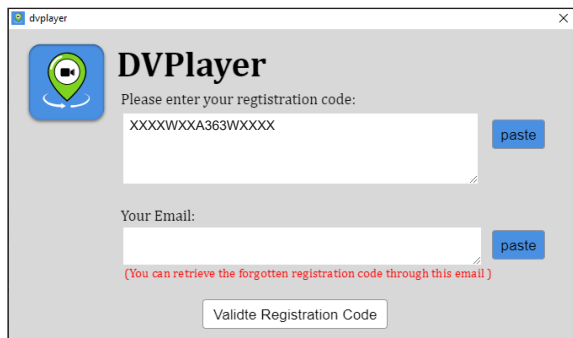


軟體已可使用。

影片播放和檢視 GPS 記錄

從螢幕左上方按一下檔案 > 開啟。然後選擇要觀看的影片。



若要配置軟體播放設定，只需按一下設定並進行必要的變更。



My_NB APP (iOS)

初始設定

相容系統需求：iOS 8 或以上版本

安裝應用程式


在 **App Store** 使用「My_NB」關鍵字搜尋 My_NB 應用程式。
然後依照畫面上的指示將應用程式下載並安裝到行動裝置。



將裝置連接至應用程式

- 1 在主機上，按住 **OK / 確定** 按鈕 3 秒以切換至 Wi-Fi 模式。
一旦啟用 Wi-Fi 模式，SSID 和密碼將會顯示在畫面上。

Wi-Fi 模式啟動




SSID 和密碼資訊


- 2 在行動裝置上，啟動設定。然後啟用 Wi-Fi 功能。
- 3 選擇 5G-A363_xxxxxxxxxx 並輸入密碼。然後輕按**加入**以連接至主機。

附註：

預設密碼為「12345678」。若要變更 SSID 或密碼，請參閱 第 32 頁「設定無線 SSID 和密碼」。

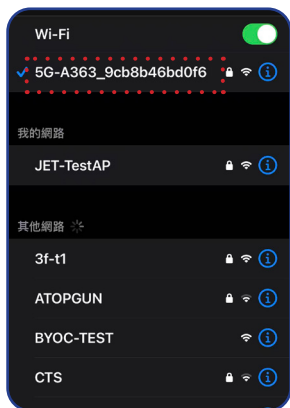


一旦建立連線，Wi-Fi 圖示 (📶) 會變為綠色。SSID 和密碼將會從畫面上消失。



4 輕按  圖示以啟動 My_NB 應用程式。然後選擇 **A363W** 以新增裝置。

5 輸入裝置名稱並輕按 。

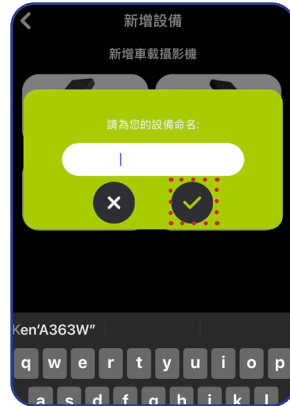

使用應用程式

概述


- 1 在行動裝置上，輕按  圖示以啟動 My_NB 應用程式。然後輕按裝置以進入主畫面。



附註：

- 若要編輯裝置名稱，請輕按 。然後選擇裝置、輸入新的裝置名稱，並輕按 。
- 若要綁定其他裝置與應用程式，請輕按 。然後選擇裝置、輸入其名稱，並輕按  以儲存設定。
- 若從應用程式刪除裝置，請輕按 。當確認訊息顯示時，輕按**確定**以確認。

- 2 輕按  (即時影像)。即時影像會顯示在畫面上。

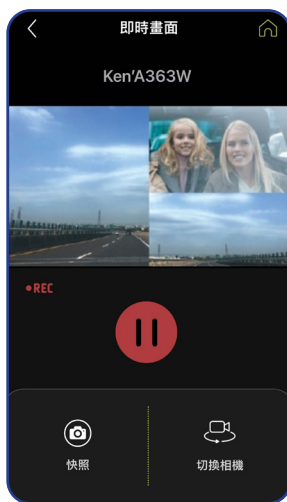

- 若要停止錄影，請輕按 。若要繼續，請輕按 。
- 若要切換畫面檢視，請輕按 。
- 若要拍攝目前場景的快照，請輕按 。



檢視錄影檔案

若要檢視錄製的影片：

- 1 從主畫面，輕按  (播放)。




- 2 選擇要檢視的影片類別 ( (影片) 或  (緊急))。




- 3 選擇所需的影片。影片播放將會自動開始。

- 若要暫停播放，請輕按 。然後輕按  即可繼續。
- 若要檢視其他影片，請輕按  或 .
- 若要結束播放畫面，請輕按 .

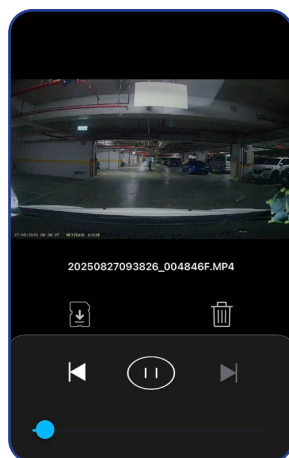


若要檢視拍攝的照片：

- 1 從主畫面，輕按  (播放)。然後選擇  (照片)。





- 2 選擇要檢視的照片。

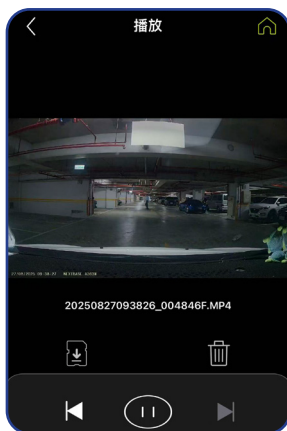

管理錄影檔案

若要將檔案儲存至行動裝置：

- 1 從主畫面，輕按  (播放)。然後選擇要存取的檔案類別。
- 2 選擇要下載的檔案。然後輕按  下載檔案。

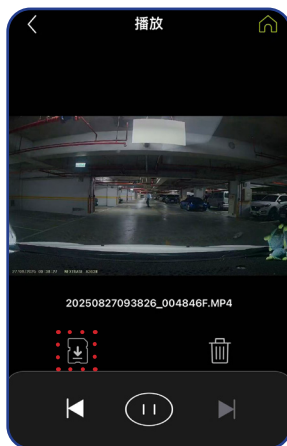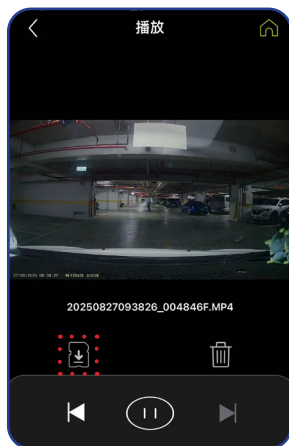



附註：

儲存完成後，「儲存成功」訊息將會短暫顯示在畫面上。




若要刪除檔案：

- 1 從主畫面，輕按  (播放)。然後選擇要存取的檔案類別。
- 2 選擇要刪除的檔案。然後輕按  以刪除選取的檔案。

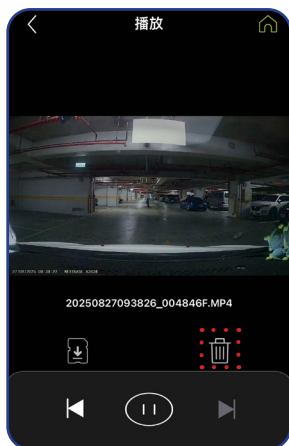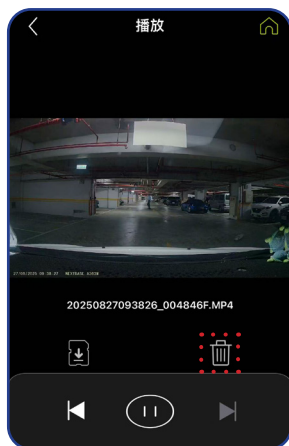



若要瀏覽下載的檔案：

- 1 從 My_NB 應用程式主畫面，輕按 。然後選擇要存取的檔案類別。

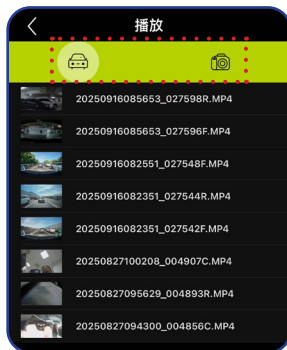

- 2 選擇要檢視的檔案。

- 3 執行下列操作：

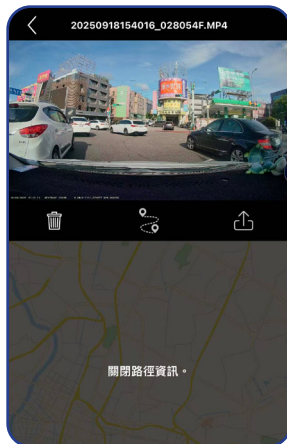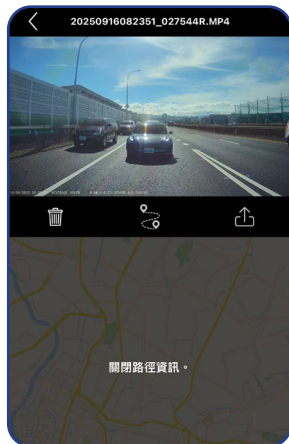

- 若要刪除檔案，請輕按 .
- 若要分享檔案，請輕按 。然後選擇所需的分享應用程式。

設定裝置設定

若要設定影片或系統相關設定：

從主畫面，輕按  (設定)。然後選擇所需的選項並調整需要的設定。



選單選項	說明
錄影品質	選擇錄影解析度。
循環錄影時間	選擇個別影片檔案的錄影時間。
重力感測器靈敏度	選擇重力感測器的靈敏度。
錄音	開啟 / 關閉麥克風以進行錄影。
日期標籤	開啟 / 關閉錄影檔案所顯示的日期記錄。
GPS 記錄	開啟 / 關閉錄影檔案所顯示的 GPS 座標和車速戳記。
速度單位	選擇以 m/H 或 km/H 記錄和顯示車速。
螢幕保護	開啟螢幕保護功能可在經過所選的閒置時間後關閉螢幕。
頻率	根據所在國家或地區使用的電源規格，配置頻率設定。
設定 DVR 日期 / 時間	將主機同步至行動裝置，以自動更新日期和時間設定。您也可以手動調整日期和時間設定。

選單選項	說明
設定無線 SSID 和密碼	變更 Wi-Fi 網路名稱 (SSID) 和密碼。 
SD 卡可用空間	檢視 microSD 卡上的剩餘儲存空間。
格式化 micro SD 卡	將插入的 microSD 卡格式化。
還原為出廠設定	將主機重設為出廠設置。


My_NB APP (Android)

初始設定

相容系統需求：Android 13 或以上版本

安裝應用程式


在 **Google Play 商店** 使用「My_NB」關鍵字搜尋 My_NB 應用程式。然後依照畫面上的指示將應用程式下載並安裝到行動裝置。



將裝置連接至應用程式

- 1 在主機上，按住 **OK / 中** 按鈕 3 秒以切換至 Wi-Fi 模式。
一旦啟用 Wi-Fi 模式，SSID 和密碼將會顯示在畫面上。

Wi-Fi 模式啟動



SSID 和密碼資訊


- 2 在行動裝置上，啟動設定。然後啟用 Wi-Fi 功能。
- 3 選擇 A363_xxxxxxxxxx 並輸入密碼。然後輕按**連接**以連接至主機。

附註：


預設密碼為「12345678」。若要變更 SSID 或密碼，請參閱 第 42 頁「設定無線 SSID」。



一旦建立連線，Wi-Fi 圖示 (📶) 會變為綠色。SSID 和密碼將會從畫面上消失。



- 4 輕按  圖示以啟動 My_NB 應用程式。然後選擇 **A363W** 以新增裝置。
- 5 輸入裝置名稱並輕按 。

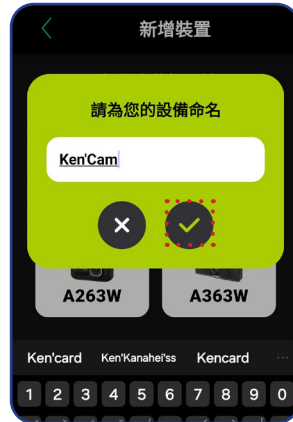

使用應用程式

概述


- 1 在行動裝置上，輕按  圖示以啟動 My_NB 應用程式。然後輕按裝置以進入主畫面。



附註：

- 若要編輯裝置名稱，請輕按 。然後選擇裝置、輸入新的裝置名稱，並輕按 。
- 若要綁定其他裝置與應用程式，請輕按 。然後選擇裝置、輸入其名稱，並輕按  以儲存設定。
- 若從應用程式刪除裝置，請輕按 。當確認訊息顯示時，輕按**確定**以確認。

- 2 輕按  (即時影像)。即時影像會顯示在畫面上。

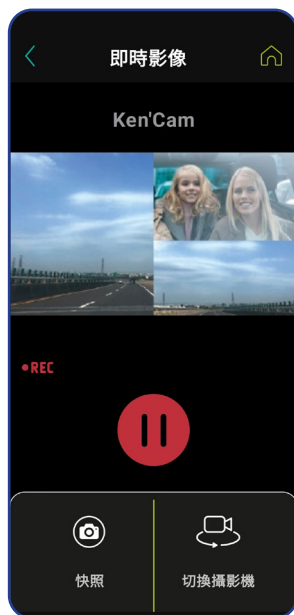


- 若要停止錄影，請輕按 。若要繼續，請輕按 。
- 若要切換畫面檢視，請輕按 。

- 若要拍攝目前場景的快照，請輕按 。


檢視錄影檔案

若要檢視錄製的影片：

- 1 從主畫面，輕按  (回放)。然後選擇所需的影片。

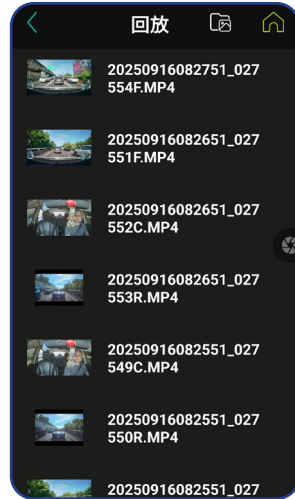


- 2 選擇所需的影片。然後輕按  開始播放影片。
 - 若要暫停播放，請輕按 。然後輕按  即可繼續。
 - 若要檢視其他影片，請輕按  或 。
 - 若要結束播放畫面，請輕按 。

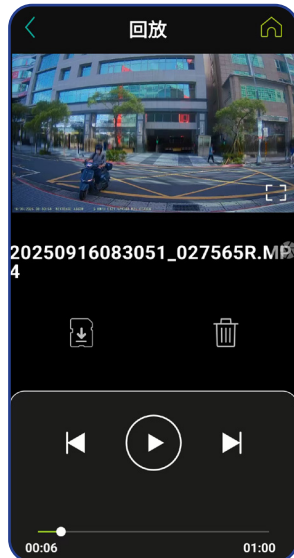


若要檢視拍攝的照片：

- 1 從主畫面，輕按  (回放)。然後選擇  (照片) 以切換照片庫。

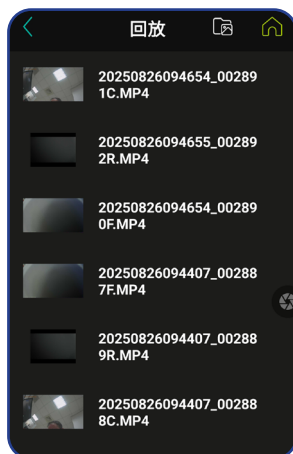

- 2 選擇要檢視的照片。


- 若要檢視其他照片，請輕按  或 .

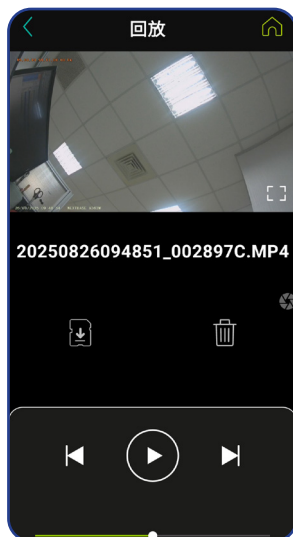

管理錄影檔案


若要將檔案儲存至行動裝置：

- 1 從主畫面，輕按  (播放)。然後選擇要存取的檔案類別。
- 2 選擇要下載的檔案。然後輕按  下載檔案。

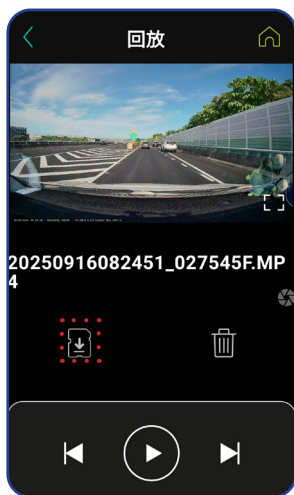





附註：

儲存完成後，「下載完成」訊息將會顯示在畫面上。輕按**確認**關閉對話方塊。




若要刪除檔案：

- 1 從主畫面，輕按  (播放)。然後選擇要存取的檔案類別。
- 2 選擇要刪除的檔案。然後輕按  以刪除選取的檔案。

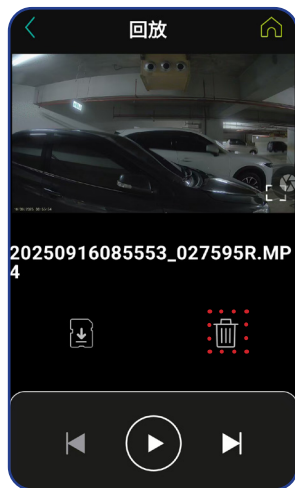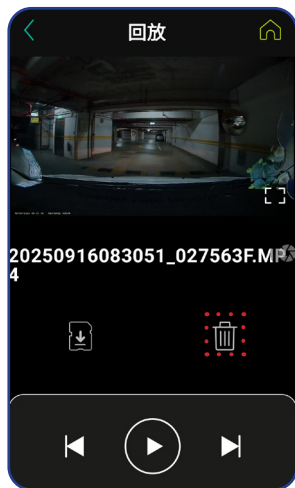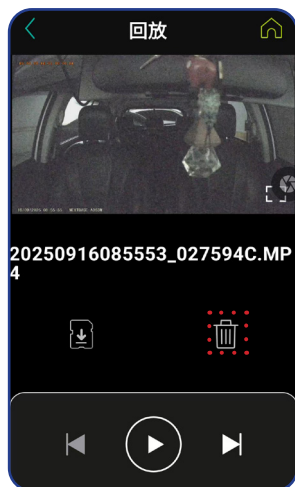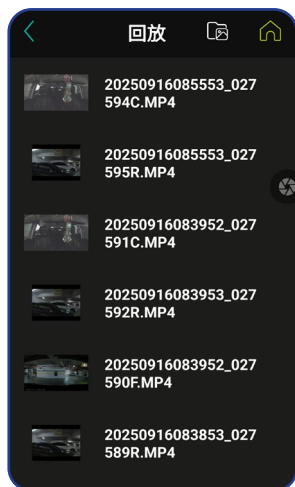



若要瀏覽下載的檔案：

- 1 從 My_NB 應用程式主畫面，輕按 。然後選擇要存取的檔案類別。

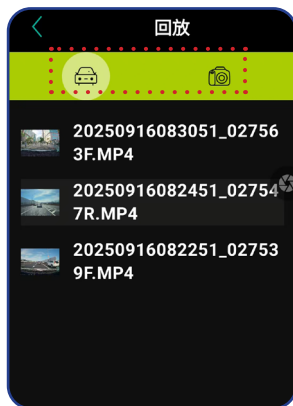

- 2 選擇要檢視的檔案。

- 3 執行下列操作：

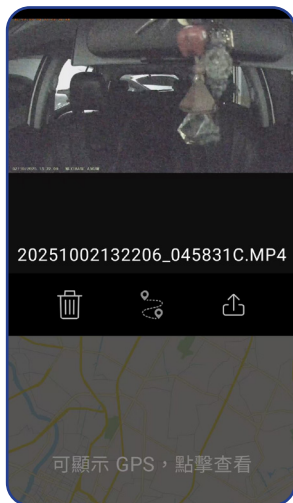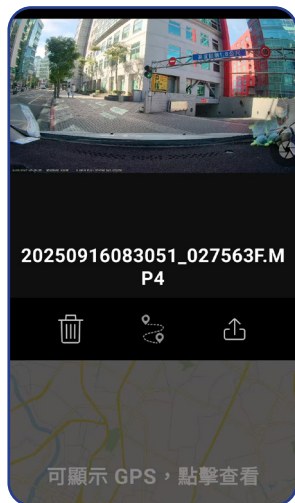

- 若要刪除檔案，請輕按 。當確認訊息顯示時，輕按確定以確認。




- 若要分享檔案，請輕按 。然後選擇所需的分享應用程式。

設定裝置設定

若要設定影片或系統相關設定：

從主畫面，輕按  (設定)。然後選擇所需的選項並調整需要的設定。

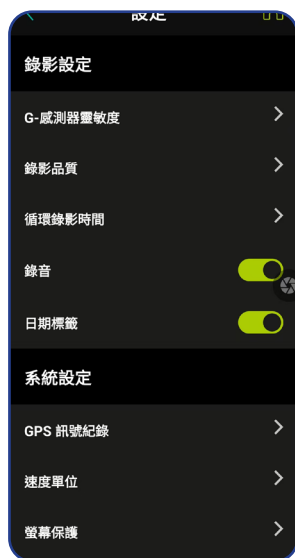

選單選項	說明
重力感測器靈敏度	選擇重力感測器的靈敏度。
錄影品質	選擇錄影解析度。
循環錄影時間	選擇個別影片檔案的錄影時間。
錄音	開啟 / 關閉麥克風以進行錄影。
日期標籤	開啟 / 關閉錄影檔案所顯示的日期記錄。
GPS 戳記資訊	開啟 / 關閉錄影檔案所顯示的 GPS 座標和車速戳記。
速度單位	選擇以 KM/H 或 MPH 記錄和顯示車速。
螢幕保護	開啟螢幕保護功能可在經過所選的閒置時間後關閉螢幕。
頻率	根據所在國家或地區使用的電源規格，配置頻率設定。
同步 DVR 日期 / 時間	將主機同步至行動裝置，以自動更新日期和時間設定。
可用 SD 空間	檢視 microSD 卡上的剩餘儲存空間。
格式化 microSD 卡	將插入的 microSD 卡格式化。
還原為出廠設定	將主機重設為出廠設置。

選單選項	說明
設定無線 SSID	變更 Wi-Fi 網路名稱 (SSID) 和密碼。 設定Wireless名稱與密碼 名稱欄位為必填，且長度不得超過 21 個字元。密碼需為 8 至 10 個字元 Wireless名稱 密碼 確認密碼 取消 確認

故障排除

下表列出使用主機時，可能遇到的常見故障排除提示。

問題	解決方法
主機無法錄影。	- 務必使用大小至少 64GB U3 A2 V30 microSD 卡。 - 初次使用前，使用主機將 microSD 卡格式化。 - 嘗試使用新的 microSD 卡。
主機無法循環錄影。	檢查 microSD 卡的可用空間是否足夠。可能已存滿上鎖檔案。使用主機將卡片格式化，即可快速刪除所有檔案。
影片模糊。	請確認是否拆下鏡頭保護膜，並清潔鏡頭或清潔擋風玻璃或後車窗。
影片沒聲音。	確定錄音已設定為開。請參閱第 19 頁。
錄製的影片中出現閃爍。	根據所在國家或地區使用的電源規格，配置正確的頻率設定。請參閱第 19 頁。
畫面在幾分鐘後消失。	調整螢幕保護設定。請參閱第 19 頁。
攝影機在運作時變熱。	攝影機通常會在正常運作時變熱。
我開啟了停車模式功能，而現在攝影機無法停止錄影。	啟用停車模式功能後，每當偵測到動作，攝影機就會開始錄影。若要停用此功能，請先將攝影機開機並取出 SD 卡。然後再次將攝影機開機，在 OSD 選單中，將停車模式設定設為關。請參閱第 18 頁。
電腦上的影片播放非常快，與錄下的行車景象不一致。	將縮時錄影設定為關。請參閱第 19 頁。
影片播放出現延遲。	若要播放高解析度影片（如 4K/2K），您的電腦規格會非常重要。如果電腦不符合最低需求，則播放影片時將會遇到延遲狀況。建議使用配備 i7 CPU 的電腦播放高解析度影片。
無法在電腦上播放影片檔案。	- 這可能是因 microSD 卡品質不佳或卡片格式毀損所致。請將 microSD 卡格式化或加以更換。 - 若未安裝合適的播放軟體，則影片檔案可能與您的電腦不相容。
主機發出嗶聲並顯示卡片故障。	一般而言，主機的記憶卡使用壽命約為六個月，且可能因靜電及 / 或外部電壓，而導致資料毀損或遺失。因此，強烈建議使用者將重要資料複製、並儲存到外部媒體（HDD、USB 隨身碟等等）。強烈建議您將記憶卡格式化，以減少記憶卡錯誤。
未解決的問題	如果上述問題仍然存在，請將主機重設為出廠設置並再試一次。或者，請聯繫當地支援中心。
將電力線連接至保險絲盒時遇到問題	務必正確連接不同顏色的導線： - GND = 黑線 = 接地 - VCC = 黃線 = 永久帶電 根據交流發電機電壓或電池電壓，主機將在一般與停車監控之間切換。 - ACC = 紅線 = 在車輛引擎發動時開啟 主機開機時，會切換到一般模式。

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

品名：行車記錄器
 型號：A363W
 使用電源：輸入DC 12V/24V --- 2A
 Dash Cam：輸入DC 5V --- 2A
 進口商：凱銳光電股份有限公司
 地址：台北市內湖區陽光街300號7樓之2
 電話：(02)5582-1818
 NEXTBASE Asia官網：www.next-base.com
 產地：中國
 Developed by JET under license from PML

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

證書號碼 / 受理編號：(No.)新申請
 Certificate No / Application No.
 商品標籤及商品檢驗標識：(Picture)
 Product Label and Commodity Inspection Mark.
 樣張及其標示位置：(Description and Picture)
 Sample and its location

設備名稱：行車紀錄器 Equipment name		· 型號 (型式)：A363W Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
PCB	○	○	○	○	-	-
LCD	○	○	○	○	○	○
主機面殼 PC(SH-1126Z)	○	○	○	○	-	-
後鏡頭 MJ7112B1+H02	○	○	○	○	-	-
車內鏡頭: 20238B6-01+H1904	○	○	○	○	-	-
主機前鏡頭: F2337J26	○	○	○	○	-	-
車充頭	○	○	○	○	-	-
後路鏡頭連接線	○	○	○	○	-	-
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						