

Guide de démarrage rapide



X-Premium

*Systeme audiovisuel arriere professionnel haut de gamme
pour automobile*

Pour télécharger le mode d'emploi, visitez le site www.next-base.com
> **PRODUITS > X- PREMIUM > TÉLÉCHARGEMENT**


Installation de X-Premium dans le véhicule

Cet appareil est spécifiquement conçu pour être installé derrière le siège du conducteur ou du passager avant.

- 1 Retirez le ou les appuie-tête et passez soigneusement le ou les câbles.


Système X-Premium (X1)

Passez le câble en T dans l'orifice du tube du siège.

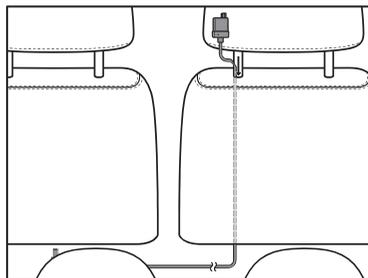


Système X-Premium (X1+X2)



Passez les câbles en T n° 2 et n° 3 dans les orifices des tubes des sièges, de chaque côté. Au bas des sièges, branchez ensuite les extrémités des câbles en T n° 2 et n° 3 dans les connecteurs du câble en T n° 1.

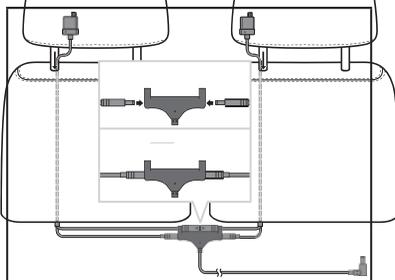


- 2 Reposez le ou les appuie-tête.
- 3 Retirez les vis pour ouvrir les deux pinces de fixation sur le support de montage.

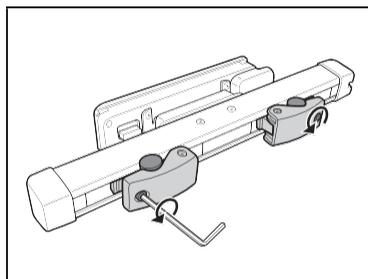


- 4 Positionnez le support de montage sur les tiges de l'appuie-tête. Serrez les vis des deux pinces de fixation afin d'arrimer fermement le support de montage aux tiges de l'appuie-tête.

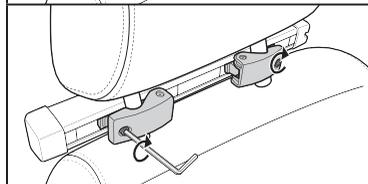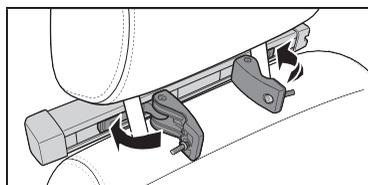


- 5 Branchez le câble AV/alimentation au lecteur (l'autre extrémité du câble est branchée sur une prise de 12 V du véhicule), comme montré dans l'illustration ci-contre.



- 6 Insérez la glissière de montage du lecteur sur la plaque arrière du support de montage et faites glisser le lecteur jusqu'à ce qu'un déclic vous indique qu'il est verrouillé en place.




- 7 Réglez le lecteur à l'angle de visionnement désiré.



Remarque

- Pour retirer le lecteur du support de montage, tirez et retenez le levier de déverrouillage vers le haut, puis faites glisser le lecteur hors de son logement sur la plaque pour le libérer.



Connexion de base

Reportez-vous à l'illustration pour connaître la méthode de connexion appropriée.

